



安全・快適

SAFETY・COMFORTABLE

1.3～2.5ton 電動ローリフト



歩行型

乗車・歩行兼用型

Minimover

＜ミニムーバー＞

電動だから、
中長距離の搬送もラクラク。

運転資格不要(※)

※フォークリフト運転技能講習無しで使用できます。
但し、事業者が行う特別教育は、義務づけられています。
(定格荷重:980kg)

操作性

長時間の作業でも快適に作業したい、使う人にやさしい様々な機能を装備。



樹脂ステアリング

手触りもよく、汗などで滑ることも少ないステアリンググリップ。また、金属製に比べ冷たい感触がありません。



■歩行1.3

■歩行1.8・2.0・2.5、乗車2.0・2.5

フォーク挿抜性

各機種ごとに最適なフォーク先端形状に設定しています。これによりパレットへのスムーズな乗り入れ・抜き出しが可能となりました。



クッション付収納プラットホーム

スプリングによりクッション性を高め、身体に伝わる振動・作業の疲れを軽減します。また、サイドガードとプラットホームを収納すれば、歩行型としても使用できます。(この場合最高速は4km/hに制限されます)

安心・快適機能

作業現場からの声が生み出した、安全・快適作業をサポートする機能。

リターントゥニュートラル

安全のため、キーオン時にステアリングアームが倒されている場合や、パーキングブレーキ解除時にアクセルが倒されている状態ではキーをオンにしても走行せず、誤発進防止に役立ちます。



セーフティスイッチ

走行時にこのスイッチに体が触れると逆進し、万が一の挟まれ防止に役立ちます。



(写真は2HBW25)

非常停止ボタン

緊急の場合にも、このボタンを押せば、機台の全機能を停止します。



ディスプレイ

ステアリング部にディスプレイを配置。バッテリー容量やアワーメータ、車両の自己診断情報などが表示されます。また、このディスプレイを使って最高速度、加速、アクセルオフ回生制動力などの各性能のチューニングが手元で簡単におこなえます。



オペレーター認証


ステアリング部にテンキーを配置。10人分のパスワードとチューニング設定が記憶可能で、使用するオペレーターに合わせて設定することが簡単にできます。

※パスワードの設定は販売店にお問合せください。

旋回速度制御(乗車・歩行兼用型のみ)

ステアリングの切れ角に応じて走行速度を制御し、荷・オペレーターへの負担を低減、快適な作業をサポートします。タイヤの摩耗低減にも寄与します。

旋回時に速度ダウン




クリープスピード機能

ステアリングアームが直立状態でも、アクセルをダブルクリックすることで微速走行をすることが可能です。より狭い場所でのフォークの抜き差しや旋回が可能となりました。

※アクセルを1か↓に2回素早くクリックすると微速走行になります。

アクセルオフ回生制動

バッテリーへ電力を回収すると共に、アクセルだけの操作で自在に加減速が可能。ステアリングアームをいちいち上下させる必要は無く、良好な操作性を実現し、省エネにも貢献します。

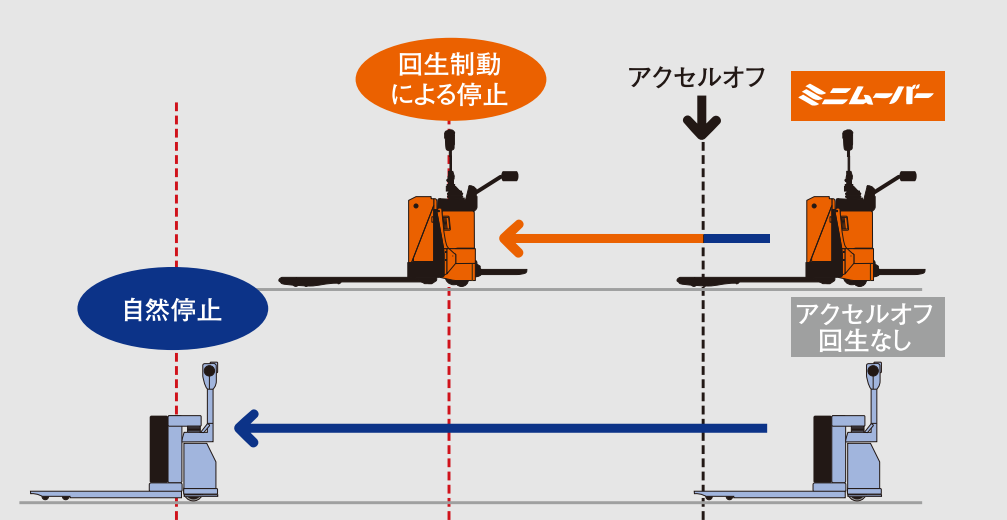

詳しくは
コチラ



その物流に、ジャストソリューション。 TOYOTA L&F